

WSM  MR



be Sport at Work

Est. Torino Tex

TÉCNICAS DE FABRICACIÓN



Todos nuestros productos cumplen con la Norma Oficial Mexicana de Zapato de Protección.



PEGADO STROBEL



LOCKSTITCHER PERIFÉRICO



INYECTADO DIRECTO AL CORTE

TIPO DE TRABAJO	ESTILO RECOMENDADO	TIPO DE TRABAJO	ESTILO RECOMENDADO	TIPO DE TRABAJO	ESTILO RECOMENDADO
 <p>INDUSTRIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carbón - Petróleo y Gas Natural - Extracción de Minerales 	<p>9005-M, 2953-DH, 2953-DF, 2958-MH, 2958-MA, ROPPER, FUNDIDOR.</p>	 <p>ELECTRICIDAD</p> <p>2953-DH, 2958-MH, 2953-DM, 2958-MT, 2938-MT, 2957-MT, 2959-MT, 2959-WT, 2939-MT, STAR-MT, POTENZA, TORINO, TORINO TEX, TORINO TEX LOW, 2958 LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.</p>	 <p>TRANSPORTE Y COMUNICACIONES</p> <p>9005-M, 2953-DH, 2953-DM, 2958-MT, 2938-MT, 2957-MT, 2959-MT, 2959-WT, 2939-MT, STAR-MT, POTENZA, TORINO, TORINO TEX, TORINO TEX LOW, 2958 LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Productos alimenticios - Tabaco 	<p>1702, 9005-M, 2953-DH, 2958-MH, 2958-MT, 2938-MT, 2957-MT, 2959-MT, 2959-WT, 2939-MT, STAR-MT, POTENZA, TORINO, TORINO TEX, TORINO TEX LOW, 2958 LITE, COMET LITE, AERO LITE.</p>	 <p>CONSTRUCCIÓN</p> <p>9007-D, 9005-M, 2953-DF, 2958-MA, ROPPER, FUNDIDOR, 2957-MT, 2958 LITE, AERO LITE.</p>	 <p>SERVICIOS</p> <p>- Hoteles y Restaurantes</p> <p>1702, 2953-DH, 2958-MH, 2953-DM, 2958-MT, 2938-MT, 2959-MT, 2959-WT, 2939-MT, STAR-MT, POTENZA, TORINO, TORINO TEX LOW, 2958 LITE, AERO LITE.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Bebidas - Textiles - Papel 	<p>1702, 9005-M, 2953-DH, 2958-MH, ROPPER, FUNDIDOR, 2958-MT, 2957-MT, POTENZA, TORINO, 2958 LITE, AERO LITE.</p>	 <p>AGUA</p> <p>1702, 9005-M, 2958-MH, ROPPER, 2958 LITE.</p>	<p>- Seguridad</p> <p>9007-D, 9005-M, 2953-DH, 2958-MH, COMANDER, 2953-DM, 2958-MT, 2938-MT, 2957-MT, COMANDER-MT, POTENZA, 2958 LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Automotriz - Aviación 	<p>9007-D, 2953-DH, 2958-MH, FUNDIDOR, 2958-MT, 2957-MT, 2959-MT, 2959-WT, 2958-AT, 2957-AT, 2959-AT, POTENZA, TORINO, 2958 LITE, STAR LITE, AERO LITE.</p>	 <p>ELECTRÓNICA</p> <p>2958-AT, 2938-AT, 2957-AT, 2939-AT, STAR-AT.</p>	<p>- Servicios de reparación y mantenimiento</p> <p>FUNDIDOR, 2958-MT, 2957-MT, 2959-MT, 2959-WT, STAR-MT, POTENZA, TORINO, TORINO TEX, 2958 LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Industria Farmacéutica 	<p>2958-MH, 2953-DM, 2958-MT, 2938-MT, 2959-MT, 2959-WT, 2939-MT, STAR-MT, 2958-AT, 2938-AT, 2939-AT, STAR-AT, TORINO, TORINO TEX, TORINO TEX LOW, 2958 LITE, COMET LITE.</p>	 <p>COMERCIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supermercados, Autoservicios y Almacenes - Automóviles, Llantas y Refacciones - Gasolineras 	 <p>CAMPO Y PESCA</p> <p>- Agricultura y silvicultura</p> <p>1702, 9005-M, 2953-DF, 2958-MH, 2958-MA, ROPPER, FUNDIDOR, 2958-MT, 2957-MT, POTENZA, 2958-LITE.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Industria de la Madera - Industria del Hule 	<p>9007-D, 9005-M, 2953-DF, 2958-MA, ROPPER, FUNDIDOR, 2958 LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ganadería y caza - Pesca 	<p>1702, 2958-MA, ROPPER, FUNDIDOR, COMANDER, COMANDER-MT.</p> <p>1702, 2958-MH.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación de Materiales para Construcción - Industrias Metálicas 	<p>9007-D, 9005-M, 2953-DF, 2958 MA, ROPPER, FUNDIDOR, 2958 LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.</p>	<p>9007-D, 9005-M, 2953-DH, 2958-MH, 2953-DM, 2958-MT, 2957-MT, 2959-MT, 2959-WT, STAR-MT, POTENZA, TORINO, TORINO TEX, TORINO TEX LOW, 2958 LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación de vidrio y Productos de Vidrio - Fabricación de Cemento, Cal, Yeso y otros 	<p>9007-D, 9005-M, 2953-DF, 2958-MA, ROPPER, FUNDIDOR, 2958-MT, 2957-MT, POTENZA, 2958 LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.</p>				



Recomendaciones:
Pisos contaminados con
aceites, grasas, solventes,
ácidos, gasolinas.
Resiste 14,000 Volts.



Quad Density

- *PHYLON Anti-fatiga.
- *TPU Soporte y estabilidad.
- *EVA Amortiguador y absorción de impactos.
- *HULE CON ACRILO NITRILLO Anti-derrapante, resistente a grasas y aceites.



ERGOTWIST



PU BAJA DENSIDAD + TPU
Recomendaciones:
Pisos contaminados con aceites, grasas,
solventes, solubles, agua y jabón, etc.
Resiste 14,000 Volts.

ERGOTWIST SPORT



PU BAJA DENSIDAD + TPU
Recomendaciones:
Pisos contaminados con aceites, grasas,
solventes, solubles, agua y jabón, etc.
Resiste 14,000 Volts.

EVOLUTION PETRO



ELASTOMERO DE PVC CON ACRILO NITRILLO
Recomendaciones:
Pisos extremadamente contaminados con
aceites, grasas, solventes, ácidos, gasolinas,
toluenos, solubles, skydroll, etc.
Resiste 14,000 Volts.

EVOLUTION



HULE CON ACRILO NITRILLO
Recomendaciones:
Pisos extremadamente contaminados con
aceites, grasas, solventes, ácidos, gasolinas,
toluenos.
Resiste 14,000 Volts y altas temperaturas.

ERGONOMIC



HULE ANTIDERRAPANTE
Recomendaciones:
Pisos contaminados con aceites y grasas.



PIEL FLOR ENTERA



- Crazy
- Espesor promedio 2.0-2.2 mm.
- Resistente al desgarro
- Transpirable
- Suavidad
- Flexible
- Durable

POLICARBONATO



- Andado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

FORRO DRILEX



- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura

PLANTILLA EVA 6MM



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable

SUELA ERGOLITE



- Suela con 4 Densidades:
 - Hule con Acrilo Nitrilo
 - TPU
 - EVA
 - Phylon
- Resistente a la abrasión y al derrapamiento
- Ergonómica
- Dieléctrica. Resiste 14,000 Volts

TÉCNICA DE FABRICACIÓN



PEGADO STROBEL

TIPO DE PROTECCIÓN



- Puntera de Protección
- Dieléctrico


PP + D



Redefinimos el concepto de LIGEREZA:



Est. AERO Lite
TALLAS 25-30

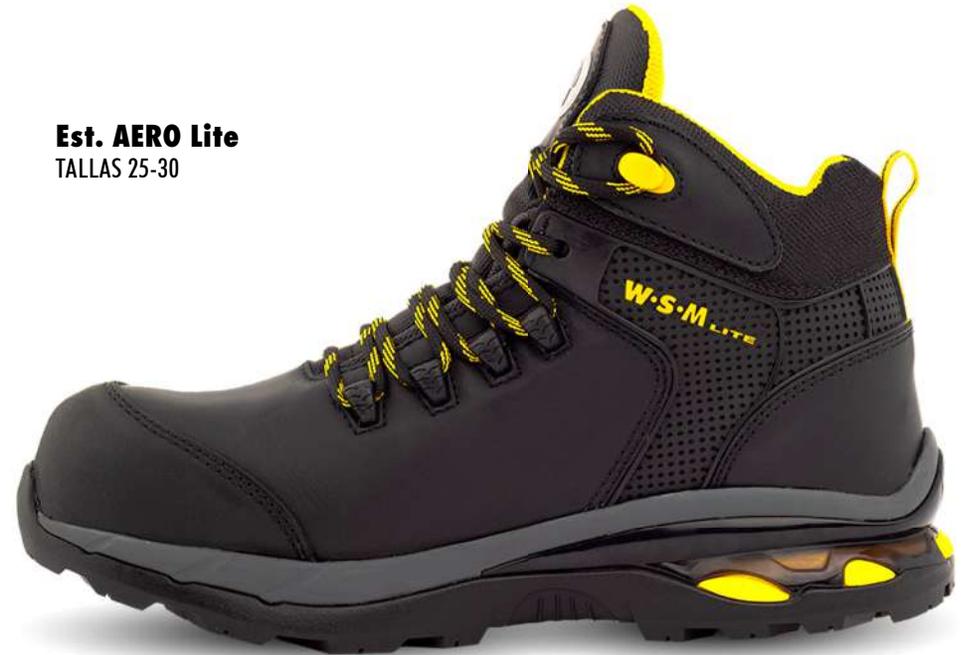

Quad Density

- *PHYLON Anti-fatiga.
- *TPU Soporte y estabilidad.
- *EVA Amortiguador y absorción de impactos.
- *HULE CON ACRILO NITRILLO Anti-derrapante, resistente a grasas y aceites.





Est. COMET Lite
TALLAS 22-32



- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Quad Density
- Más Ergonómica
- Shock Absorber
- Tecnología Deportiva



Est. STAR Lite
TALLAS 22-32

- Crazy
- Espesor promedio 2.0-2.2 mm.
- Resistente al desgarre
- Transpirable
- Suavidad
- Flexible
- Durable

PIEL FLOR ENTERA



- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

POLICARBONATO



- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura

FORRO DRILEX



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable

PLANTILLA EVA 6MM



- Suela con 4 Densidades:
- Hule con Acrilo Nitrilo
- EVA
- TPU
- Phylon
- Resistente a la abrasión y al derrapamiento
- Ergonómica
- Dieléctrica. Resiste 14,000 Volts

SUELA ERGOLITE



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

PEGADO STROBEL



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D





BIO LEATHER TECHNOLOGY

- Espesor 2.2 mm.
- Ecológico
- Transpirable
- Impermeable
- Mayor resistencia al desgarre y humedad
- Más ligereza



POLICARBONATO

- Andado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568



FORRO DRILEX

- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura



PLANTILLA EVA 6MM

- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable



SUELA ERGOLITE

- Suela con 4 Densidades:
 - Hule con Acrilo Nitrilo
 - TPU
 - EVA
 - Phylon
- Resistente a la abrasión y al derrapamiento
- Ergonómica
- Dieléctrica. Resiste 14,000 Volts



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

PEGADO STROBEL



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D



Puntera Opcional

Est. 2958 Lite
TALLAS 22-32



ERGOLITE
Technology

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Quad Density
- Más Ergonómica
- Shock Absorber
- Tecnología Deportiva



Est. 2958 Lite
TALLAS 22-32





Est. 2959-MT
TALLAS 22-32

ERGOTWIST
Technology

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Dual Density
- Ergonómica
- Shock Absorber
- Permite girar 360° sobre un mismo eje



Est. 2959-WT
TALLAS 22-26



CORTE INTEGRAL TEXTIL

- No se deshila
- Flexible, ligereza y confort
- Altamente resistente a la abrasión y altas temperaturas
- Transpirable, mayor frescura



POLICARBONATO

- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dielectrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568



FORRO DRILEX

- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la temperatura



PLANTILLA EVA 6MM

- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable



SUELA ERGOTWIST

- PU de Baja Densidad + TPU
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Dielectrica
- Resiste 14,000 Volts



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

PEGADO STROBEL



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dielectrico

PP + D





PIEL FLOR ENTERA



- Terminado graso
- Espesor promedio 1.8-2.0 mm.
- Resistente al desgarre
- Transpirable
- Suavidad
- Flexible

POLICARBONATO



- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

FORRO DRILEX



- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura

PLANTILLA EVA 6MM



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable

SUELA ERGOTWIST



- PU de Baja Densidad + TPU
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts

TÉCNICA DE FABRICACIÓN



PEGADO STROBEL

TIPO DE PROTECCIÓN



- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D



ERGOTWIST Technology

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Dual Density
- Ergonómica
- Shock Absorber
- Permite girar 360° sobre un mismo eje



Est. STAR-MT
TALLAS 22-32



Est. 2939-MT
TALLAS 22-32





Est. 2957-MT
TALLAS 22-32



- Espesor 2.2 mm.
- Ecológico
- Transpirable
- Impermeable
- Mayor resistencia al desgarro y humedad
- Más ligereza



- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568



- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la temperatura



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable



- PU de Baja Densidad + TPU
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts



Dual Density

- *PU BAJA DENSIDAD Confort, Amortiguador.
- *TPU Anti-derrapante, resistente a grasas y aceites.



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

PEGADO STROBEL



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D





BIO LEATHER TECHNOLOGY

- Espesor 2.2 mm.
- Ecológico
- Transpirable
- Impermeable
- Mayor resistencia al desgarre y humedad
- Más ligereza



POLICARBONATO

- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568



FORRO DRILEX

- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura



PLANTILLA EVA 6MM

- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable



SUELA ERGOTWIST

- PU de Baja Densidad + TPU
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

PEGADO STROBEL



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D



Est. 2958-MT
TALLAS 22-32



Est. 2958-MT
TALLAS 22-32



ERGOTWIST
Technology

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Dual Density
- Ergonómica
- Shock Absorber
- Permite girar 360° sobre un mismo eje



Est. 2958-WT
TALLAS 22-26





Est. 2953-DM
TALLAS 22-32

ERGOTWIST
Technology

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Ergonómica
- Shock Absorber
- Permite girar 360° sobre un mismo eje



Est. 2938-MT
TALLAS 22-32



PIEL FLOR ENTERA

- Terminado graso
- Espesor promedio 1.8-2.0 mm.
- Resistente al desgarre
- Transpirable
- Suavidad
- Flexible



POLICARBONATO

- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568



FORRO DRILEX

- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la temperatura



PLANTILLA EVA 6MM

- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable



SUELA ERGOTWIST

- PU de Baja Densidad + TPU
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

PEGADO STROBEL



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D





BIO LEATHER TECHNOLOGY

- Espesor 2.2 mm.
- Ecológico
- Transpirable
- Impermeable
- Mayor resistencia al desgarro y humedad
- Más ligereza



POLICARBONATO

- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568



FORRO DRILEX

- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura



PLANTILLA PU 6MM

- Evita cansancio y amortigua impacto
- Anatómica
- Removible y Lavable
- 100% Flexible e Indeformable
- Antibacterial
- 100% Transpirable



SUELA ERGOTWIST

- PU de Baja Densidad + TPU
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

PEGADO STROBEL



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D



ERGOTWIST
Sport

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Dual Density
- Ergonómica
- Shock Absorber
- Permite girar 360° sobre un mismo eje



Est. POTENZA
TALLAS 22-32



Est. TORINO
TALLAS 22-32





Est. TORINO TEX
TALLAS 22-32

ERGOTWIST
Sport

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Dual Density
- Ergonómica
- Shock Absorber
- Permite girar 360° sobre un mismo eje



Est. TORINO TEX LOW
TALLAS 22-32



PIEL FLOR ENTERA

- Terminado graso
- Espesor promedio 1.8-2.0 mm.
- Resistente al desgarre
- Transpirable
- Suavidad
- Flexible



POLICARBONATO

- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568



FORRO DRILEX

- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la temperatura



PLANTILLA PU 6MM

- Evita cansancio y amortigua impacto
- Anatómica
- Removible y Lavable
- 100% Flexible e Indeformable
- Antibacterial
- 100% Transpirable



SUELA ERGOTWIST

- PU de Baja Densidad + TPU
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

PEGADO STROBEL



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D





BIO LEATHER TECHNOLOGY

- Espesor 2.2 mm.
- Ecológico
- Transpirable
- Impermeable
- Mayor resistencia al desgarre y humedad
- Más ligereza



PIEL FLOR ENTERA

POLICARBONATO

- Andado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568



FORRO DRILEX

- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura



PLANTILLA EVA 6MM

- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable



SUELA EVOLUTION PETRO

- Elastomero de PVC con Acrilo Nitrilo
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Costura Periférica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

LOCKSTITCHER PERIFÉRICO



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico



PP + D

Est. 2958-MH

TALLAS 22-32

Opción 2958-MA (Con suela de Hule con Acrilo Nitrilo)



- Flexibilidad
- Ergonómica
- Mayor agarre: crea un vacío y expulsa los líquidos
- Máxima adherencia



Est. ROPPER

TALLAS 22-32





Est. 2953-DH

TALLAS 22-32

Opción 2953-DF (con suela de Hule antíderrapante)



- Flexibilidad
- Ergonómica
- Mayor agarre: crea un vacío y expulsa los líquidos
- Máxima adherencia



Est. FUNDIDOR

TALLAS 22-32



- Terminado grueso
- Espesor promedio 1.8-2.0 mm.
- Resistente al desgarro
- Transpirable
- Suavidad
- Flexible

PIEL FLOR ENTERA



- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

POLICARBONATO



FORRO ULTRAFRESH

- 100% Transpirable
- Acojinado
- Antibacterial
- Resistente a la abrasión



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable

PLANTILLA EVA 6MM



- Elastomero de PVC con Acrilo Nitrilo
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Costura Periférica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts

SUELA EVOLUTION PETRO



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

LOCKSTITCHER PERIFÉRICO



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D



BIO LEATHER TECHNOLOGY



- Espesor 2.2 mm.
- Ecológico
- Transpirable
- Impermeable
- Mayor resistencia al desgarro y humedad
- Más ligereza

POLICARBONATO



Opcional con casquillo

- Andado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

FORRO DRILEX



- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura

PLANTILLA EVA 6MM



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable

TIPO DE PROTECCIÓN



- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D



VERTOSYSTEM

Est. COMANDER
TALLAS 22-32



Con Cierre



Est. COMANDER-MT
TALLAS 22-32



ERGOTWIST
Technology





Est. 9005-M
TALLAS 22-31



Est. 9007-D
TALLAS 22-31



PIEL FLOR ENTERA

- Terminado graso
- Espesor promedio 1.8-2.0 mm.
- Resistente al desgarre
- Transpirable
- Suavidad
- Flexible



POLICARBONATO

- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568



PLANTILLA EVA 6MM

- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable



SUELA ERGONOMIC

- Hule Antiderrapante
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Costura Periférica



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

LOCKSTITCHER PERIFÉRICO



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección

PP





CORTE INTEGRAL



- PVC Dureza de caña de 55 a 65 Shore A
- Impermeable y Durable
- Calce perfecto en empeine y talón dando mayor confort
- Resistente a líquidos
- Reduce la fatiga
- 35 cm. de altura

SUELA ERGONÓMICA



- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica

TÉCNICA DE FABRICACIÓN



INYECTADO

TIPO DE PROTECCIÓN



- Zapato Ocupacional

0



Est. 1702
TALLAS 24-30



Pregunta por los increíbles beneficios para distribuidores



COMPLEMENTOS


PROTECCIÓN METARSAL
Full-Pro (TPU)



PROTECCIÓN METARSAL
Doble articulada de Policarbonato



PLANTA ANTIPERFORACIÓN
De Kevlar



PLANTILLA PU-PLUS
Tallas 22-32



- Anatómica
- Removable
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable
- Evita cansancio
- Amortigua Impacto

wsm.mx

EN TU TRABAJO
CAMINA
SEGURO Y
LIGERO
CON WSM

*¡Trabaja duro,
Sonríe siempre!* 😊

ventas@wsm.mx

Síguenos en:   **55 5363 0756**  **55 5508 5291**



Bld. Manuel Ávila Camacho 840-A, Col. Santa Cruz Acatlán, Naucalpan, Edo. de México, México. C.P. 53150.